



“一次成像铸就商业” 应用程序的使用方法

使用范例	2	
物料准备	3	
在使用应用程序前创建框架图象	4~6	
INSTAX mini INSTAX SQUARE INSTAX WIDE		
主界面	7	
	创建模板	8
	模板预览	9
	共享模版	10
	模板列表	11
	选择模板	12
	打印	① 拍摄和打印 13
		② 从照片文件夹中打印图像 15
	检查打印结果	16
附加功能	17	

使用范例

创建模板

选择一个画幅进行模板创建



INSTAX mini



INSTAX SQUARE



INSTAX WIDE


如何使用应用软件



准备

准备好想用来拍摄和打印的模板


• 创建模板

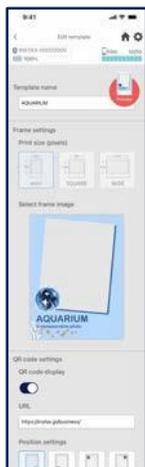

• 预览模板



• 分享模板

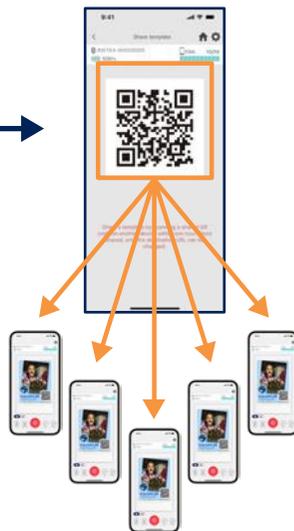

注意事项

必须连接到互联网。



拍摄和打印


选择一个模板，然后用智能手机或平板电脑拍摄和打印



• 选择模板



• 打印



1. 拍摄和打印
2. 从照片文件中打印图像

重新打印：从位于相机屏幕底部的“历史记录”中打印。




统计

按打印日期或打印模板来确认打印张数

• 按日期或模板检查打印张数

💡 也可以查看所有智能手机和平板电脑的共享模板总数。

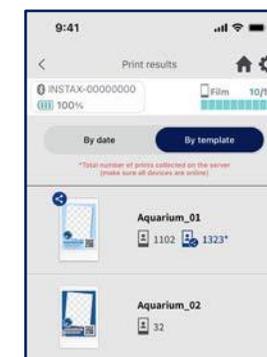

注意事项

必须连接到互联网。

物料准备

INSTAX Link一次成像打印机系列

INSTAX mini Link 2



INSTAX SQUARE Link



INSTAX Link WIDE



- * 关于打印机连接（蓝牙）设置，请参阅设备附带的操作手册。
- * 上述未指明的照片打印机不能保证正常工作。

一次成像相纸INSTAX mini, SQUARE 或 WIDE



请务必使用正确的相纸尺寸。

Android或iOS系统 (智能手机或平板电脑)



请确保使用兼容INSTAX一次成像铸就商业应用程序的设备以及操作系统

保证运行的操作系统
• Android 10或更高版本
• iOS 或更高版本“一次成像铸就商业应用程序（免费下载）”

INSTAX 一次成像铸就商业应用程序 (免费下载) Android / iOS



从App Store或富士INSTAX官方网站下载和安装该应用程序。

电脑, 智能手机 或平板电脑



制作PNG格式的模板

*屏幕画面可能与实际图像不同。

使用应用程序之前

制作原创模板

INSTAX mini

在电脑、智能手机或平板电脑上通过图像编辑软件制作原创模板

文件格式

仅限PNG格式的文件 (透明底)

图像尺寸 (像素)

INSTAX mini : 600 × 800


* 不支持上述规格以外的图像尺寸。

注意


- 如果需要使用“二维码”或“打印日期”功能，将会被打印在下方的位置的最上面（覆盖部分图像）。



二维码仅可应用在区域1~4内

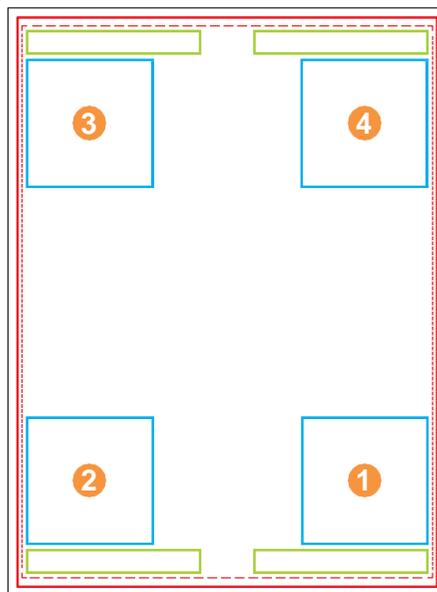

区域 1 - 4 是二维码和日期组合显示

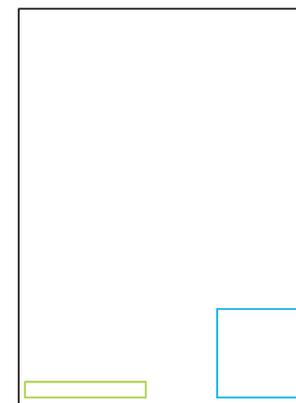

- 布局也可以根据设计需求来调整

使用应用程序之前

制作原创模板

INSTAX SQUARE

在您的电脑、智能手机或平板电脑上通过图像编辑软件制作原创模板

文件格式

仅限PNG格式的文件 (透明底)

图像尺寸 (像素)

INSTAX SQUARE : 800 × 800


* 不支持上述规格以外的图像尺寸。

注意

- 如果需要使用“二维码”或“打印日期”功能，将会被打印在下方的位置的最上面（覆盖部分图像）。



二维码仅可应用在区域1~4内

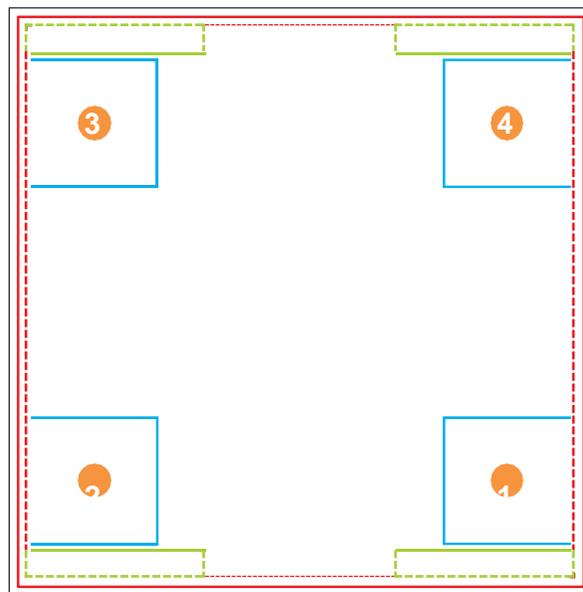

区域 1 - 4 是二维码和日期组合显示



- 布局也可以根据设计需求来调整

使用应用程序之前

制作原创模板

INSTAX WIDE

在您的电脑、智能手机或平板电脑上通过图像编辑软件制作原创模板

文件格式

仅限PNG格式的文件 (透明底)


图像尺寸 (像素)

INSTAX WIDE : 1,260 × 840


* 不支持上述规格以外的图像尺寸。

注意

- 如果需要使用“二维码”或“打印日期”功能，将会被打印在下方的位置的最上面（覆盖部分图像）。

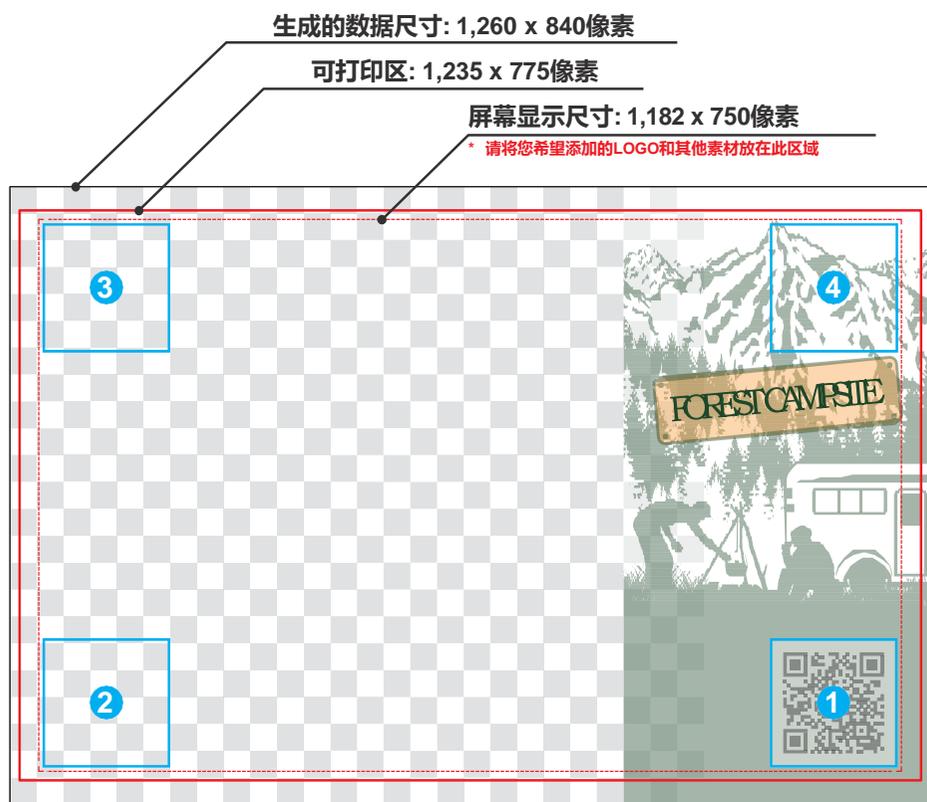

二维码仅可应用在区域1~4内

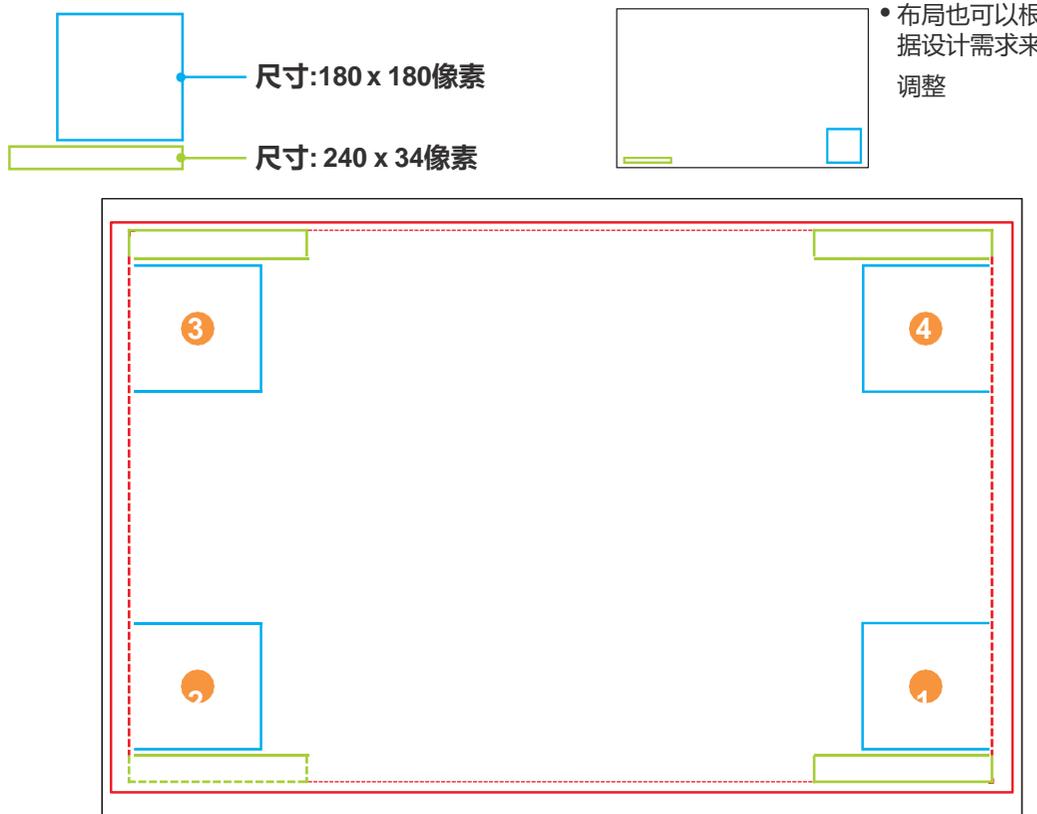

区域 ① - ④ 是二维码和日期组合显示

主界面



显示当前选定的模板设置



准备

8 – 11页

为您的智能手机或平板电脑设置模板



拍摄 / 打印

12 – 15页

直接拍摄或导入文件夹中的图像后打印



统计

16页

按打印日期或打印模板来确认打印张数

准备

创建模板

• 创建新模板.

准备
进行模板设计设置，包括生成二维码和布局调整等。



也可以预览正在使用的模板

模板名称
最多26个字母数字字符

打印尺寸
选择mini, SQUARE 或 WIDE

选择模板图像
从“图片文件夹”中选择一个PNG文件
* 参考4-6页如何制作一个图像框架



开启/关闭二维码

链接目的地URL

二维码打印位置

• 开启/关闭日期打印
• 日期形式

日期打印位置

按下“创建”按钮来创建模板

注意事项

要创建一个模板，必须连接到互联网

准备

模板预览

• 检查或编辑创建的模板

编辑

可以编辑各种参数

* 共享模板中只有网址信息可以被编辑

共享

* 更多信息请参考第十页

复制并新建

从当前选定的模板中创建一个新的模板

删除

将模板移动到“设置”中“回收站”文件夹中

💡 每个尺寸只能保存10个模板，所以用它来删除不再需要的模板。



模板预览

💡 点击展开

- 模板名称
- 有效期

创建后有效期为两年

💡 模板过期后，可以使用“复制为新模板”来制作一个同一款式的新模板，其设置与已过期的模板相同。

选择此模板并进入拍摄界面

准备

共享

- 将模板共享给其他智能手机或平板电脑 * 可以跳过

1. 点 "共享" 按钮，创建一个用于共享你的模板的二维码



2. 用其他智能手机或平板电脑扫描二维码

当用设备的摄像头扫描二维码或在模板列表屏幕上选择时，模板会被添加到INSTAX一次成像铸就商业中。



注意事项

- 共享模板的二维码有效期是创建后的一小时内
- 一旦模板被共享，只有网址信息可以被编辑
- 必须连接到互联网

*屏幕画面可能与实际画面不同

准备

模板列表

- 显示保存在应用程序中的模板。



选择模板尺寸

- 使用 "+" 创建新模板 (第8页)。
- 选择模板来检查预览 (第9页)。



共享的模板

与另一个智能手机或平板电脑共享模板



过期的模板

已过期的模板 (创建后已过两年)

- 模板过期后, 可以使用“复制为新模板”来制作一个同一款式的新模板, 其设置与已过期的模板相同。



*屏幕画面可能与实际图像不同

拍摄/打印


选择模板

• 选择你想打印的模板

1. 启动INSTAX一次成像铸
就商业应用程序并点击 "
拍摄/打印"按钮



2. 选择“模板”

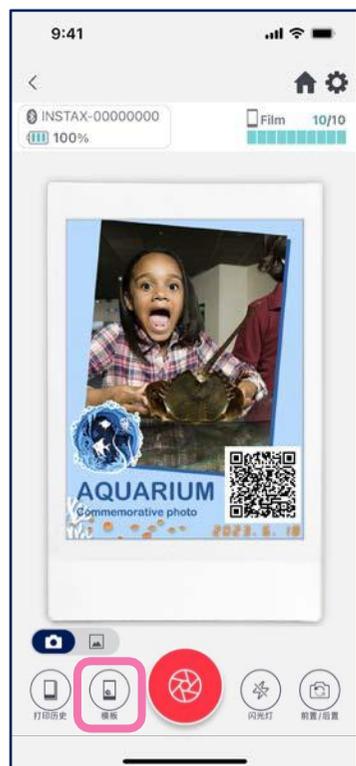

3. 选择你想要打印的模板
的尺寸



选择尺寸

选择模板

*你可以通过选择 "没有模板" 来进行无模板拍摄或打印。

4. 预览确认，然后在准备好的时候点击 "拍摄"。



拍摄/打印

打印 ① 拍摄和打印



• 将你拍摄的图像与模板相结合，然后打印出来

1. 在拍摄界面上点击快门按钮

2. 仔细检查预览图像，然后点击“打印”按钮

*点击“<”按钮，重新拍摄照片

3. 对于多张打印，在打印过程中按下“+”来选择打印的数量。

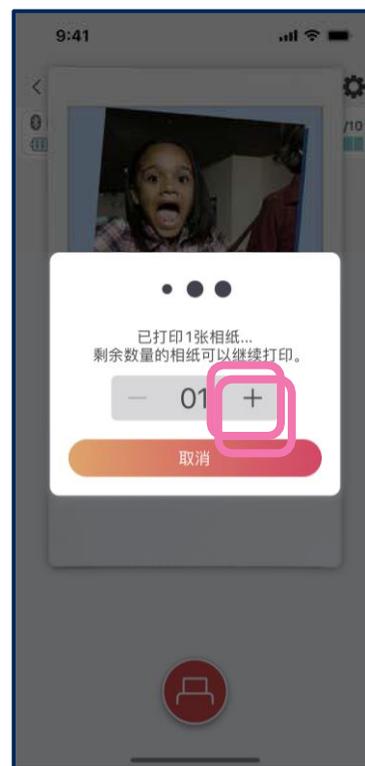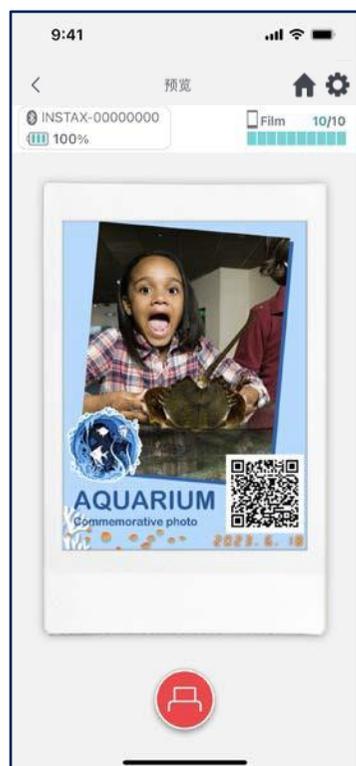

注意事项

如果应用程序中设置的打印尺寸与打印机的相纸尺寸不同，则无法打印图像。
请重新连接并尝试再次打印。




相机功能

- 轻点主界面的相框内区域可调整自动曝光或进行对焦
- 在主界面的相框画面上向外捏合或向内捏合可分别缩放
- 可以选择关闭、打开闪光灯，或者自动调节
- 在前置和后置摄像头之间进行切换“进入应用程序”设置 可设置拍摄定时器


*屏幕画面可能与实际图像不同

打印 ②打印“相册”中的图像

- 将智能手机或平板电脑中的图像与模板结合起来，然后打印。

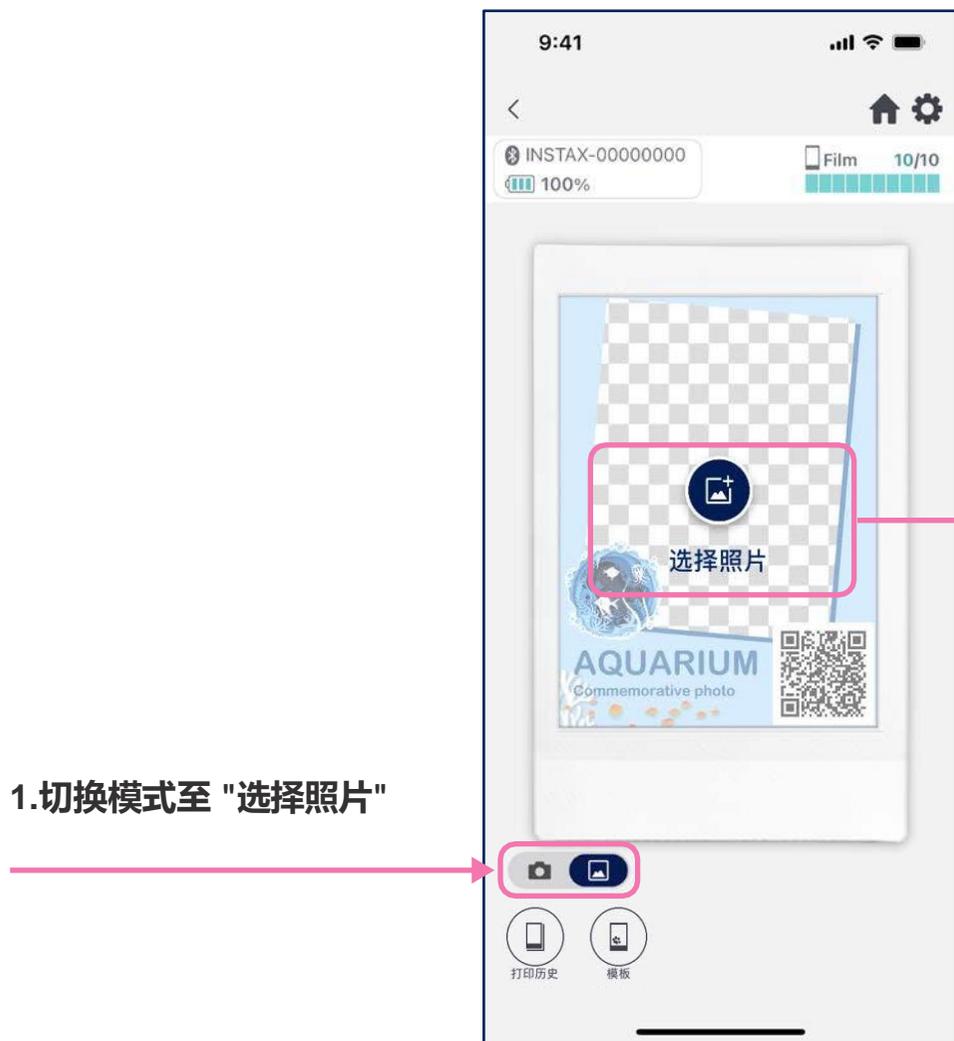

2. 选择照片

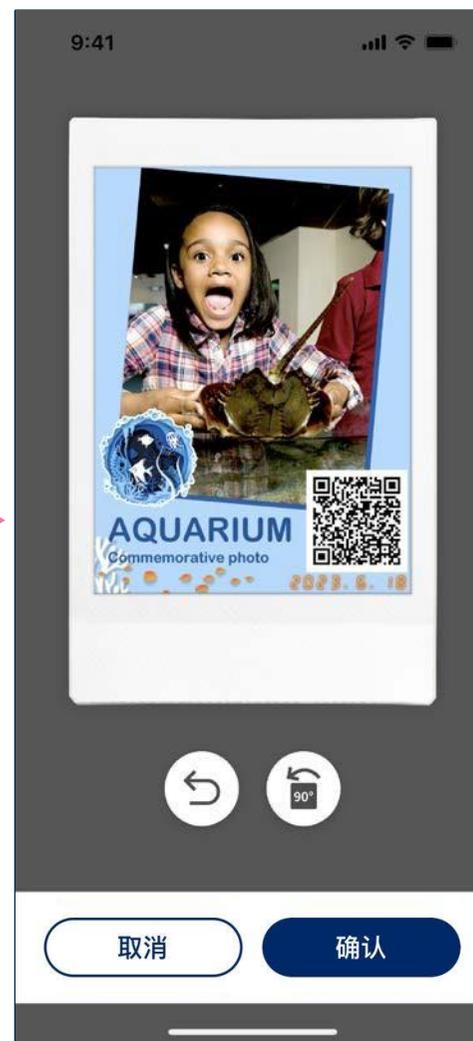

重新打印

• 从打印历史中重新打印

1. 点击相机画面底部的“打印历史”（最左侧）



2. 从“打印历史”画面显示的图像中选择想要打印的图像



3. 点击打印按钮打印图像



- 使用屏幕底部的按钮来切换打印尺寸。请同时切换打印机配合实际打印的尺寸。
- 点屏幕右上方的“选择”按钮，进入“选择模式”，可以一次删除多个图像。

注意事项

- 打印历史界面中每个尺寸最多保存60幅图像。（超过后，会以从旧到新的顺序删除图像）
- 无法将打印图像保存（下载）到设备上。

统计

检查打印结果

- 按打印日期或打印模板来确认打印张数

按打印日期



按打印模板



💡 当连接到互联网并打开"打印结果"屏幕时，数据会更新。

图标



100

从智能手机或平板电脑打印的数量



120*

从智能手机或平板电脑以及共享设备上打印的数量

*必须连接到互联网。只有在打印后连接到互联网的智能手机或平板电脑的数据才会在总数中显示出来。

附加功能


回收站

• 从“模板预览”中删除的模板被保存在回收站中


1. 点击右上角打开“设置”屏幕，
然后点“回收站”。



2. 选择一个要删除的模板或
返回

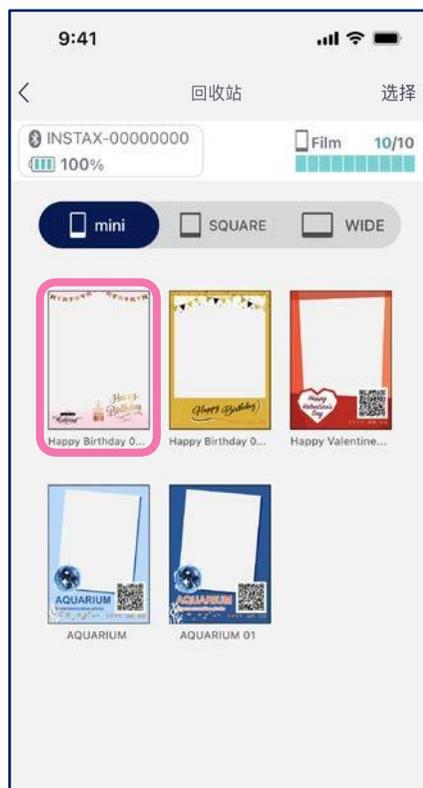

3. 点“删除”或“返回”

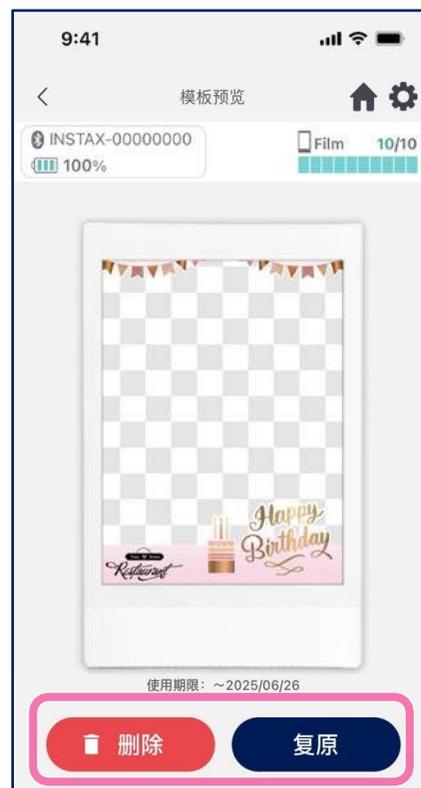

删除 从回收站中删除

复原 将模板返回到“模板列表”中